

SELETEC
www.seletecmod.com

D8204.C

Visualizzatore alfanumerico a 2 SET di intervento + allarme guasto sonda

Adatto a tutte le esigenze grazie ad un menù di opzioni configurabili direttamente sullo strumento



PWB320 (130Kg F.S.)
320x320xh95[mm]



PWB630 (150Kg F.S.)
610x610xh160[mm]



Trasduttore



Detector gas




Input
4/20mA

24Vac-dc o 230Vac



ModBUS RTU (Rs485)
(optional)

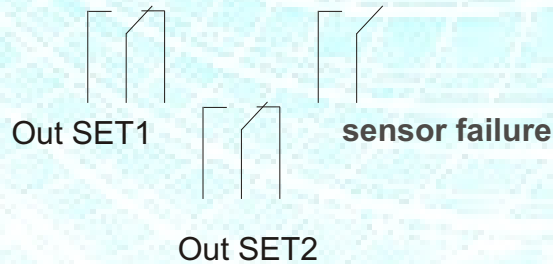

Cod: D8204.C1
Alimentazione: 24Vac-dc
ModBUS (RS 485): no

Cod: D8204.C4
Alimentazione: 230Vac
ModBUS (RS 485): no

Cod: D8204.C1M
Alimentazione: 24Vac-dc
ModBUS (RS 485): si

Cod: D8204.C4M
Alimentazione: 230Vac
ModBUS (RS 485): si

Completamente personalizzabile nelle impostazioni, con o senza PC, per le più svariate esigenze.