C2112 — *COMANDO UTENZA con selettore 0 - 1 e 2 led di controllo* — C2112.T

Comando diretto — *Comando diretto + **ritardato***

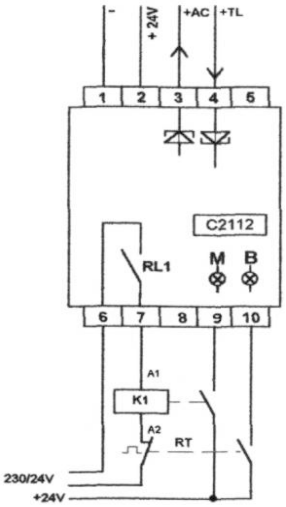

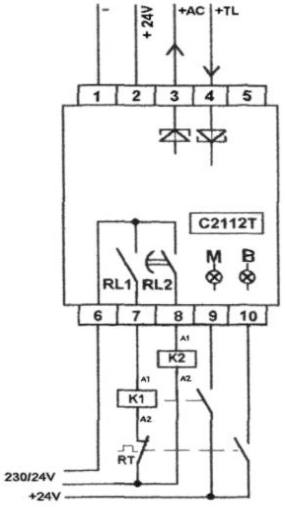

DATI GENERALI	***C2112***	***C2112.T***
Tensione alimentazione +/- 10%	**24 Vdc**	**24Vdc**
Assorbimento max	50 mA	100 mA
Ritardo attivazione uscita RL2	-	0-30 sec.
Temperatura di funzionamento	- 15°C …+55°C	
Umidità relativa	<= 90%	
Ingombro frontale 4 moduli DIN	45x35 mm	
Dimensioni mm	**H**93 x **L**35 x **P**58	
Grado di protezione frontale	IP40	
Contenitore plastico autoestinguen.	NORYL ULV-O	
Colore	Grigio RAL7035	
Installazione su guida OMEGA	DIN (EN50022)	

COLLEGAMENTI

Morsetto	*Rifer.*	*Funzione*
1		*alimentazione - 24V*
2		*alimentazione + 24V*
3	*+AC*	*Out + 24V allarme cumulativo*
4	*+TL*	*Input + 24V test lampade*
6 - 7	*RL1*	*Uscita comando diretto*
*6 - **8***	*RL2*	*Uscita comando **ritardato***
9	*M*	*+ 24V attivazione led marcia*
10	*B*	*+ 24V attivazione led blocco*

Morsetto	*Rifer.*	*Funzione*
RT	*Contatto intervento protezione*	
K1-2	*Bobine contattori di potenza*	
c	*Portata contatti max 8A in AC1*	

NORME DI RIFERIMENTO	**EMC:** norma sull'emissione EN 50081-1 e norma sull'immunità EN 50082-1 **BT :** 73/23/CEE, 93/68/CEE – EN60065	***ATTENZIONE: Sui comuni delle uscite RL1 e 2 dovrà essere applicata la stessa tensione di alimentazione***

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:

- Uscita +24V per interconnessione con dispositivo di allarme cumulativo, e ingresso+24V per test lampade (efficienza led).
- Contatti di comando **RL1-2** per il pilotaggio dei dispositivi di automazione (relè, contattori, ecc.)
- La versione **C2112.T** è adatta per il comando di due utenze a tempo differenziato o per avviamenti stella/triangolo. Il ritardo è regolabile da 0 a 30 sec. tramite trimmer accessibile

NOTE IMPORTANTI:

- *Conservare il prodotto in ambiente coperto ed asciutto*
- L'apparecchio dovrà essere alimentato da dispositivi atti alla protezione contro i contatti diretti e indiretti; Il dispositivo di sezionamento deve essere a portata di mano e deve interrompere tutti i poli attivi. L'apparecchio essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato dispositivi interni di protezione da sovracorrenti, si raccomanda pertanto di proteggere tutti i circuiti ad esso connesso, mediante l'inserimento di fusibili adeguati alle correnti circolanti.
- Gli apparecchi C2112– C2112.T *non sono soggetti a manutenzione preventiva,* in caso di anomalia o accertato mal funzionamento va sostituito con un nuovo apparecchio.
- *Prima di procedere alla sostituzione e al scollegamento dei conduttori in morsettiera, accertarsi di aver tolto a monte l'alimentazione 24/230V.*
  L'azienda costruttrice declina ogni responsabilità dovuta a imperizia o errata installazione.
- L'apparecchio è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna. L'eventuale manomissione dell'apparecchio o danneggiamenti provocati da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
- La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns sede o la sostituzione dell'apparecchio. Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo. In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns supporto vendite per ottenere autorizzazione alla spedizione. Il prodotto ritenuto difettoso, dovrà pervenire presso la Ns sede a mezzo e/ a cura del Committente, accompagnato da indicazioni sul problema riscontrato.
- La SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, tutte quelle modifiche atte al miglioramento della qualità e funzionalità del prodotto, nel rispetto delle normative in vigore.
- Le targhette applicate al prodotto contengono tutti i dati essenziali (numero del lotto, settimana e anno di produzione). I stessi dati vengono indicati sulla targhetta applicata alla confezione. La confezione contiene la *Scheda di prodotto*, eventuale documentazione specifica/aggiuntiva richiesta dal Committente

La SELETEC diffida dall'utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale della presente scheda, senza autorizzazione